


caractéristiques techniques



XPFLXRWC-5-1-6.5-T1

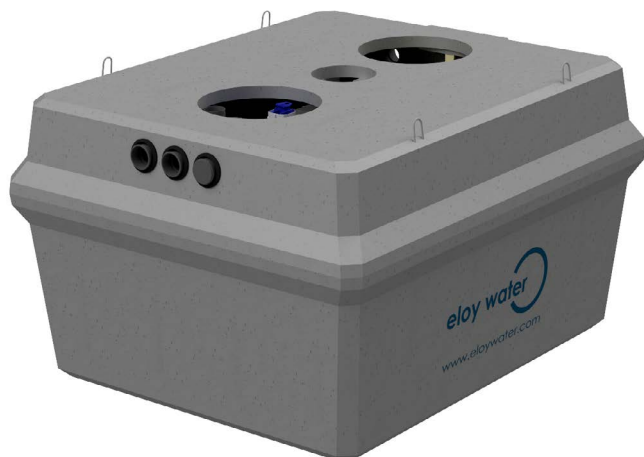

A15
XPFLXRWC1RELA15T1

OU

B125
XPFLXRWC1RELB125T1



mesure	unité	
HAUTEUR TOTALE	cm	149
HAUTEUR FIL D'EAU ENTRÉE	cm	127
HAUTEUR FIL D'EAU SORTIE	cm	9
LONGUEUR	cm	265
LARGEUR	cm	225
POIDS*	T	4,695
EMPRISE AU SOL**	m²	6,00
REGARD(S) D'ACCÈS	cm	2 x Ø62 + 1 x Ø34
DIAM. ENTRÉE IN / SORTIE OUT	mm	manchon F 110/110

* poids avec tampon (65 kg) et sans palette pour l'ensemble du produit
tolérance ± 2 cm

** emprise au sol par cuve

influent considéré	unité	
CARACTÉRISATION*		eaux usées domestiques
CHARGE POLLUANTE DBO ₅	kg O ₂ /jour	0,30
CHARGE POLLUANTE DCO	kg O ₂ /jour	0,675
CHARGE POLLUANTE MES	kg/jour	0,45
CHARGE HYDRAULIQUE	m³/jour	0,75

performances épuratoires	unité	
DBO ₅	mg O ₂ /litre	< 35
MES	mg/litre	< 30

matériaux	
CUVE(S)	béton fibré haute performances (BFHP)
CLOISONS	béton fibré haute performances (BFHP)
PREFILTRE	polypropylène
BASCULEUR ROTATIF	polypropylène
MÉDIA FILTRANT	xylit

volumes utiles	unité	
DÉCANTEUR	m³	3,00
MASSIF FILTRANT	m³	1,40

exploitation	
FRÉQUENCE D'ENTRETIEN CONSEILLÉE	annuelle

consommables	
MASSIF FILTRANT	min. 12 ans
POMPE	min. 8 ans

conditions d'installation	
RÉSISTANCE DE LA CUVE	circulation de véhicules légers < 3,5 T
HAUTEUR MAXIMALE DE REMBLAI	80 cm au dessus de la cuve

garanties



10 + 10 ans
sur l'enveloppe



10 + 2 ans
sur le média filtrant




2 + 2 ans
sur les composants
électromécaniques

Le bénéfice des extensions des garanties commerciales est conditionné à la souscription d'un contrat d'entretien eloy. Cette souscription doit intervenir dans un délai maximum de 12 mois suivant la mise en service du produit. L'ensemble des conditions d'octroi de garanties sont disponibles auprès du fabricant.

agrément wallon
2024/04/014/A

CE EN 12566-3 + A2 /RPC 305/2011

composants & options

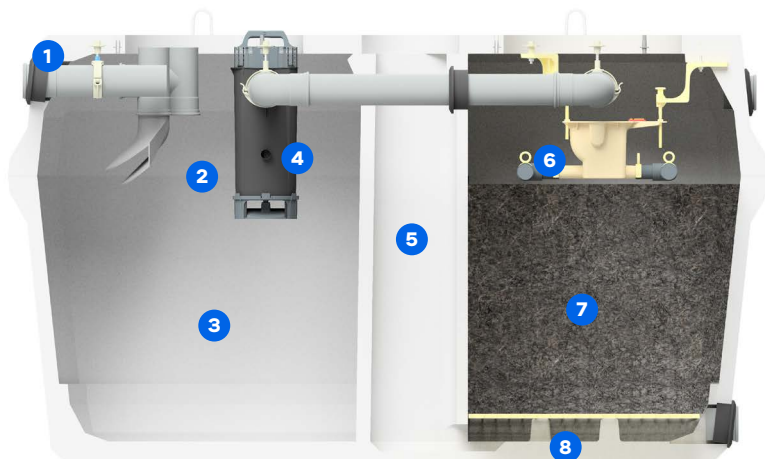

- 1 entrée haute
- 2 déflecteur d'entrée & ventilation
- 3 décanteur
- 4 préfiltre
- 5 logement pour poste de relevage
- 6 système de distribution
- 7 média filtrant
- 8 plancher drainant

composition du produit

- 1 filtre compact
- 1 préfiltre
- 1 déflecteur
- 1 pochette d'information
- 1 basculeur rotatif
- 1 bouchon mâle Ø 110mm
- 7 réductions 110/100mm
- 1 coude 90° Ø 110mm FF
- 1 chapeau Ø 110mm
- 1 kit de fixation pour rehausses PE 200 mm et pour rehausses recoupables + joints
- 3 couvercles de transport

accessoires en option

produit	quantité à commander	référence
rehausse PE Ø620 mm	2	REHPEL200D620KIT
couvercle PE Ø620 mm A15	2	TRAPPEA15D620KIT-T02
kit A15 composé de : • 2 x rehausses PE Ø620 mm • 1 x couvercle PE Ø400 mm A15 • 2 x couvercles PE Ø620 mm A15 • 1 x rehausse recoupable prééquipée • 1 x pompe verty nova 200 • 1 x canne télescopique & accessoires • 1x kit alarme	1	XPFLXRWCKITSHA15T1
kit B125 composé de : • 2 x rehausses béton 60 x 60 x 30 cm • 2 x couvercles fonte 70 x 70 cm B125 • 1 x rehausse béton 40 x 40 x 30 cm prééquipée • 1 x couvercle fonte 50 x 50 cm B125 • 1 x pompe verty nova 200 • 1 x canne télescopique & accessoires • kit alarme	1	XPFLXRWCKITSHB125T1

plan d'implantation avec pompe

