


caractéristiques techniques

mesure	unité	
HAUTEUR INTÉRIEURE SOUS TOITURE	mm	2350
HAUTEUR TOTALE	mm	2570
PROFONDEUR INTÉRIEURE	mm	1900
PROFONDEUR TOTALE	mm	2220
LARGEUR INTÉRIEURE	mm	2800
LARGEUR TOTALE	mm	3120
SURFACE INTÉRIEURE	m ²	5,32
VOLUME INTÉRIEUR	m ³	12,5
EMPRISE AU SOL	m ²	6,93
POIDS À VIDE	T	8,7
POIDS MAX ÉQUIPÉ	T	11,5
DIMENSION PORTE	mm	850 x 2120
DIAMÈTRE ARRIVÉE AIR/POMPE/ELEC. (QT. ≤ 3)	mm	≤ 160
DIAMÈTRE DES VENTILATIONS (2X)	mm	Ø160

matériaux	
CUVE	Béton armé
TOITURE	Panneaux sandwich acier
PORTE	Acier
VISSERIE	Inox A2
VENTILATION	Aluminium
TYPE DE JOINTS (VOILES)	Joints à lèvres EPDM (type Forsheda)

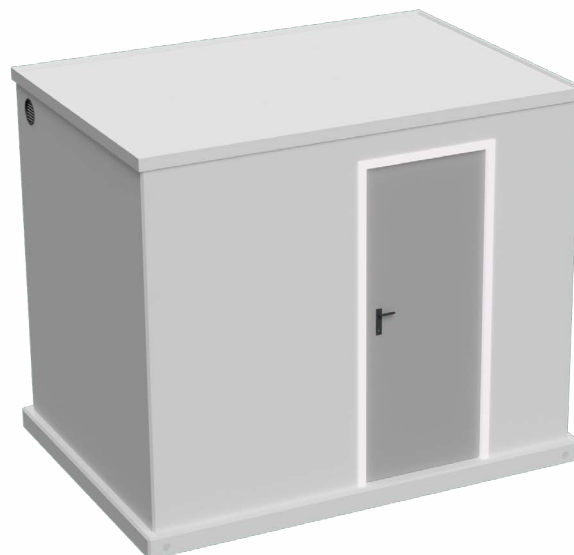

IMPORTANT : ce local technique peut être équipé pour du dosage chimique, désinfection, filtre à sable ou contenir des machines tournantes (pompes, surpresseurs, etc.)

composants & options

composants	options
Une porte en acier sans vitrage (1 clé)	PEINTURE EXTÉRIEURE Consulter le représentant technique eloy water pour plus d'informations
Un luminaire étanche de type industriel + led 36W avec interrupteur déporté	PERCEMENTS SUPPLÉMENTAIRES Suivant le plan de perçement, sous réserve de stabilité
Deux grilles de ventilation Ø160	TOITURE RENFORCÉE (CHARGE SURFACIQUE > 350 KG/M²) -
Une prise électrique monophasée 1x230V	SUPPORT DE SURPRESSEUR TYPE CHAISE (OU AUTRE) Permet de superposer vos surpresseurs ou de les mettre à l'abri d'une inondation
Trois carottages Ø < 160 mm au niveau du radier	option - composants électromécaniques
	CONVECTEUR ÉLECTRIQUE 1 KW + PRISE MONO 1X230V
	EXTRACTEUR D'AIR
	PEINTURE INTÉRIEURE

garanties


10 10 ans de garantie sur l'ouvrage béton (radier + voiles)

2 2 ans de garantie sur les composants électromécaniques

Local technique P-90 light hors sol

LTP90LIGHT

plan d'implantation

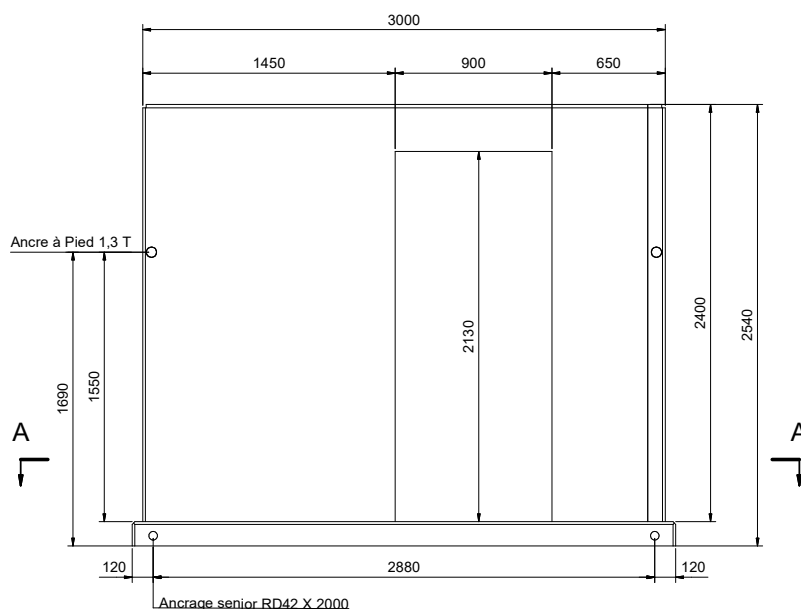

LOCAL TECHNIQUE P-90 LIGHT HORS SOL

