


caractéristiques techniques

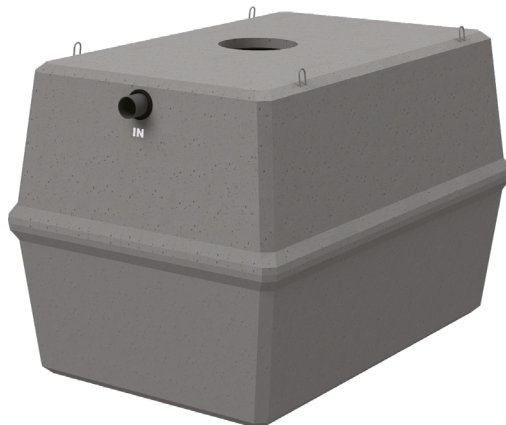

mesure	unité	
HAUTEUR TOTALE*	cm	240
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	213
HAUTEUR SORTIE*	cm	209
LONGUEUR	cm	370
LARGEUR	cm	238
VOLUME TOTAL	m³	15,18
VOLUME UTILE	m³	13,78
POIDS	t	7,60
REGARD(S) D'ACCÈS*	cm	1 x Ø 60
DIAM. ENTRÉE (IN) / SORTIE (OUT)	mm	160/160

* tolérance de ± 2 cm

matériaux	
CUVE(S)	béton fibré hautes performances (BFHP)
JOINTS	SBR (entrée et sortie)
conditions d'installation	
RÉSISTANCE	B125 (circulation de véhicules légers < 3,5 T)
HAUTEUR DE RECOUVREMENT MAX.	80 cm

options

- percements pour liaison et ajutage
- filtre à eau de pluie en béton
- filtre à eau de pluie auto-nettoyant à rejet alternant
- filtre à eau de pluie auto-nettoyant tourbillonnaire
- dispositif d'aspiration
- groupe de pompage
- rehausses PE ou béton
- trappillons PE ou fonte

garanties




10 ans
de garantie
sur les cuves




2 ans
de garantie
sur les accessoires

plan d'implantation

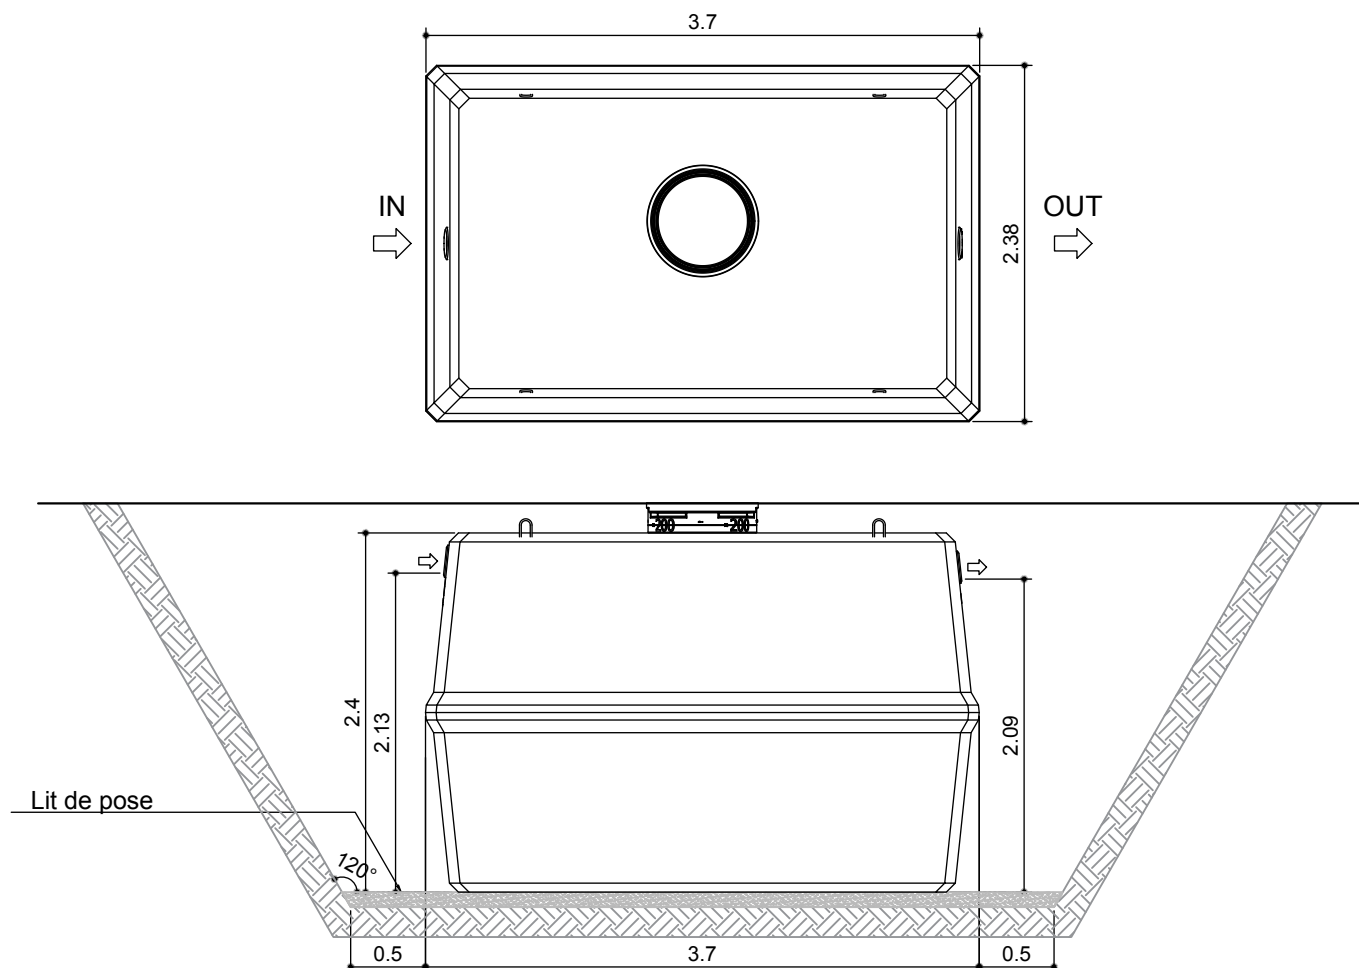

caractéristiques techniques

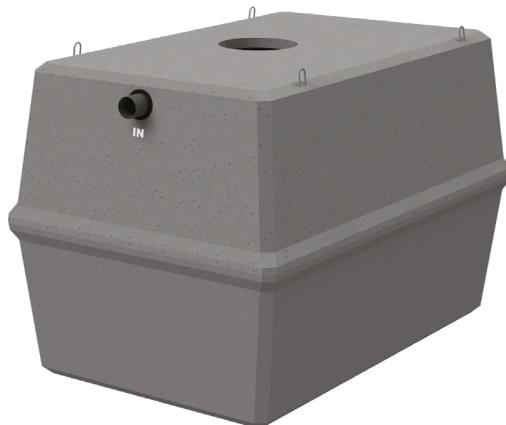

mesure	unité	
HAUTEUR TOTALE*	cm	240
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	216
HAUTEUR SORTIE*	cm	212
LONGUEUR	cm	370
LARGEUR	cm	238
VOLUME TOTAL	m³	15,18
VOLUME UTILE	m³	13,78
POIDS	t	7,60
REGARD(S) D'ACCÈS*	cm	1 x Ø 60
DIAM. ENTRÉE (IN) / SORTIE (OUT)	mm	110/110

* tolérance de ± 2 cm

matériaux	
CUVE(S)	béton fibré hautes performances (BFHP)
JOINTS	SBR (entrée et sortie)
conditions d'installation	
RÉSISTANCE	B125 (circulation de véhicules légers < 3,5 T)
HAUTEUR DE RECOUVREMENT MAX.	80 cm

options

- percements pour liaison et ajutage
- dispositif de nettoyage
- dispositif d'aspiration
- groupe de pompage
- rehausses PE ou béton
- trappillons PE ou fonte

garanties





10 ans
de garantie
sur les cuves




2 ans
de garantie
sur les accessoires

plan d'implantation

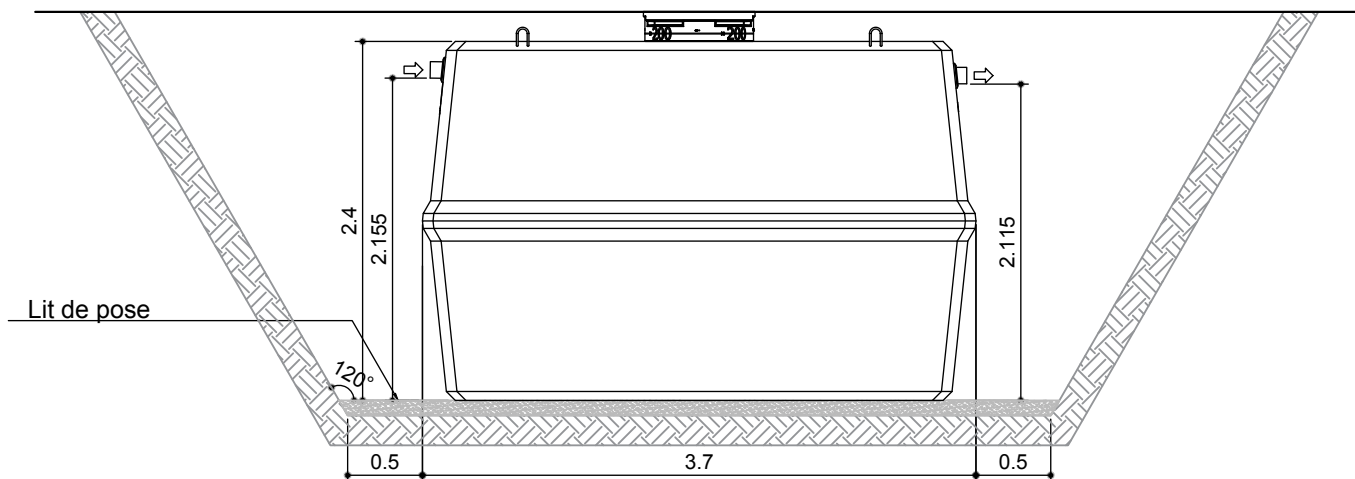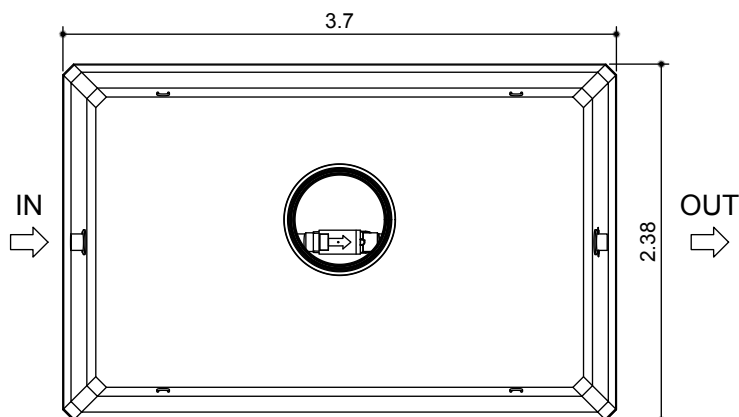

caractéristiques techniques

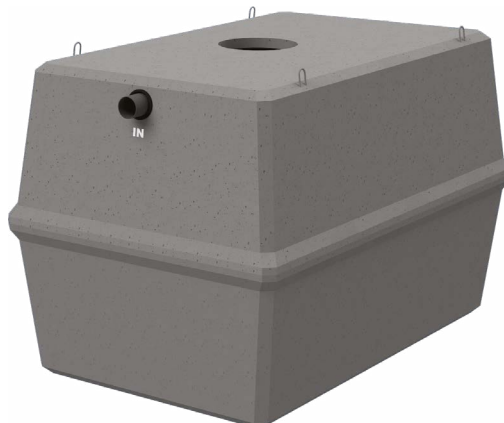

mesure	unité	
HAUTEUR TOTALE*	cm	240
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	205
HAUTEUR SORTIE*	cm	190
LONGUEUR	cm	370
LARGEUR	cm	238
VOLUME TOTAL	m³	15,18
VOLUME UTILE	m³	13,16
POIDS	t	7,60
REGARD(S) D'ACCÈS*	cm	1 x Ø 60
DIAM. ENTRÉE (IN) / SORTIE (OUT)	mm	200/200

* tolérance de ± 2 cm

matériaux	
CUVE(S)	béton fibré hautes performances (BFHP)
JOINTS	SBR (entrée et sortie)
conditions d'installation	
RÉSISTANCE	B125 (circulation de véhicules légers < 3,5 T)
HAUTEUR DE RECOUVREMENT MAX.	80 cm

options

- percements pour liaison et ajutage
- dispositif de nettoyage
- dispositif d'aspiration
- groupe de pompage
- rehausses PE ou béton
- trappillons PE ou fonte

garanties



10 ans
de garantie
sur les cuves



2 ans
de garantie
sur les accessoires

plan d'implantation

