

## Produit : Station d'épuration biologique

Type : X-Perco® C-90  
 Modèle : C-90 15 EH (2)  
 Procédé : Filtre compact

### PERFORMANCES

#### Influent considéré

Caractérisation :	Eaux usées domestiques*
Charge polluante DBO <sub>5</sub> :	0,90 kg O <sub>2</sub> /jour
Charge polluante DCO :	2,03 kg O <sub>2</sub> /jour
Charge polluante MES :	1,35 kg/jour
Charge hydraulique :	2,25 m <sup>3</sup> /jour


#### Performances épuratoires

DBO <sub>5</sub> :	< 30 mg O <sub>2</sub> /litre
DCO :	< 125 mg O <sub>2</sub> /litre
MES :	< 40 mg/litre



\* Pour les eaux usées provenant d'un restaurant, d'une cantine, ... nous recommandons le placement d'un dégraisseur.

### FONCTIONNEMENT

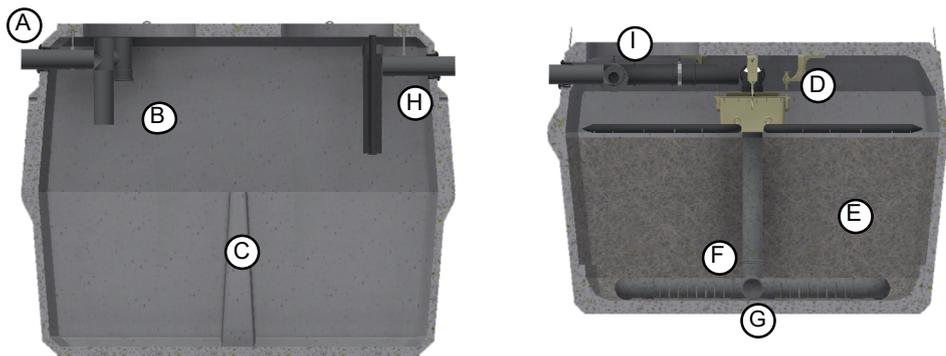

### COMPOSITION DU PRODUIT

#### Matériaux

Cuve(s) :	Béton fibré haute performances (BFHP)
Préfiltre :	Polyéthylène
Basculeurs rotatifs :	PVC/Polyéthylène/Polypropylène/Inox
Massif filtrant :	Xylit

#### Légende

A	Entrée haute
B	T plongeant et ventilé
C	Décanteur
D	Dispositif de distribution
E	Media filtrant
F	Tuyauterie de récupération des eaux traitées
G	Sortie basse
H	Préfiltre
I	Dispositif

### GARANTIES

Cuve* :	10 + 5 ans**
Composants internes :	10 + 2 ans**
Reste de l'équipement*** :	2 + 1 ans**
Résistance :	B125
Couverture :	80 cm

### OPTIONS

- 5 réhausses
- 5 trapillons
- Poste de relevage
- Chambre d'échantillonnage

### AGRÉMENTS & CERTIFICATS

CE : EN 12566-3+A2 CPD 89/106/CEE  
 Agrément : 2019/04/003/A

\* Dispositif de distribution, dispositif de répartition et média filtrant (hors basculeur).

\*\* Dans les 6 mois suivant sa mise en service, si la carte d'identité a été retournée à Eloy Water. L'ensemble des conditions d'octroi de garanties sont disponibles auprès du fabricant.

\*\*\* Hors accessoires (pompes de relevage, trapillons, réhausses, pile,...).

## DIMENSIONS | VOLUMES | POIDS


Mesure	Unité	Décanteur	Filtre
Hauteur totale :	(cm)	185	150
Hauteur fil d'eau entrée :	(cm)	160	127
Hauteur fil d'eau sortie :	(cm)	156	9
Longueur :	(cm)	238	265
Largeur :	(cm)	158	225
Poids* :	(T)	2,60	5,75
Poids sans tampon :	(T)	2,55	5,68
Emprise au sol** :	(m <sup>2</sup> )	4,00	6,00
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø62	3 x Ø62
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110	110/110

\* tolérance de ± 2 cm

\* Poids avec tampon et sans palette pour l'ensemble du produit

\*\* Emprise au sol pour l'ensemble du produit

## DIMENSIONNEMENT

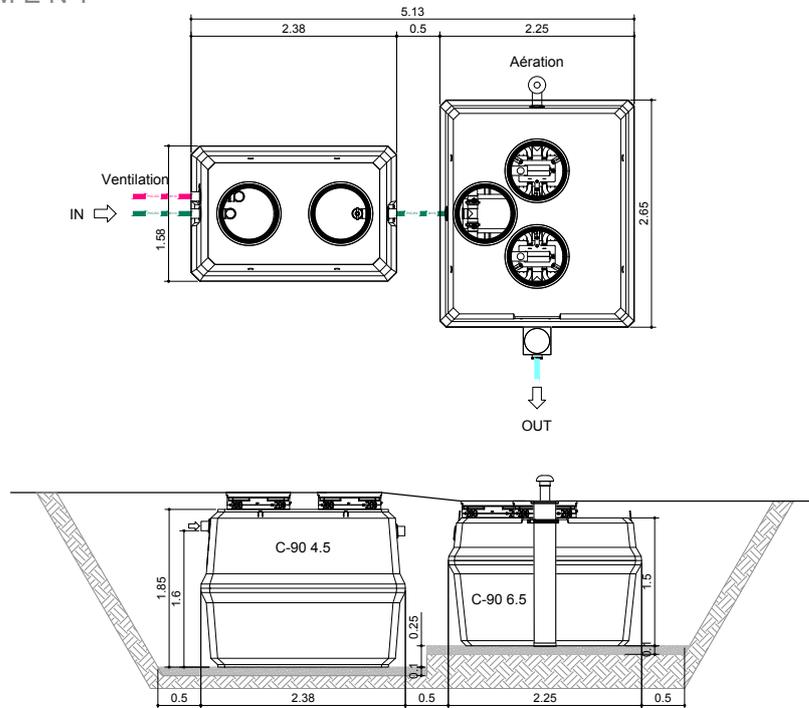

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Volumes utiles**

Volume utile décanteur :	4,17	m <sup>3</sup>
Volume utile massif filtrant :	4,02	m <sup>3</sup>

**Exploitation**

Fréquence vidange estimée :	tous les 9 mois
Fréquence d'entretien conseillée :	annuelle

**Consommables**

Massif filtrant :	min. 12 ans
Pile :	1 an

**Accessoires livrés avec le produit**

- 1 filtre compact
- 1 pochette d'information
- 1 alarme de niveau
- 2 basculeurs rotatifs
- 1 clef de fontainier
- 1 coude 90° Ø110mm FF
- 1 chapeau Ø110mm
- 6 manchons Ø110mm