


caractéristiques techniques

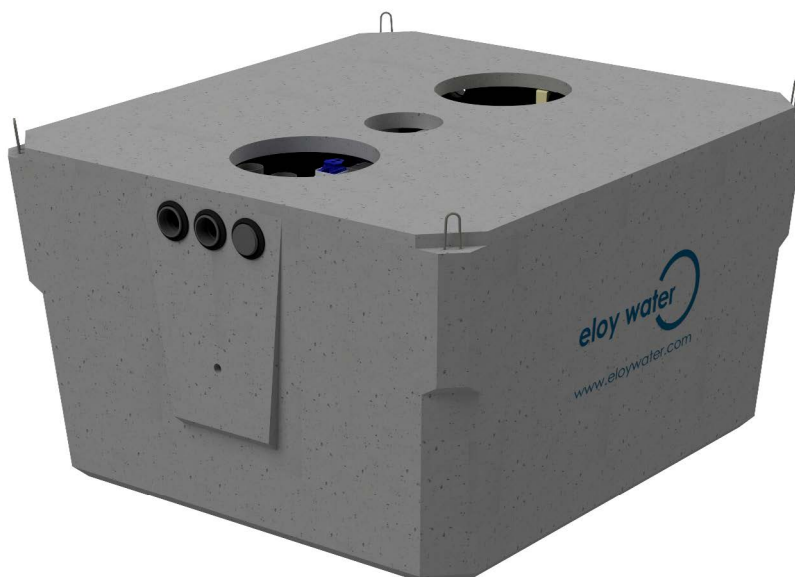

mesure	unité	
HAUTEUR TOTALE	cm	148
HAUTEUR FIL D'EAU ENTRÉE	cm	125
HAUTEUR FIL D'EAU SORTIE	cm	9
LONGUEUR	cm	265
LARGEUR	cm	244
POIDS*	T	4,795
EMPRISE AU SOL**	m²	6,00
REGARD(S) D'ACCÈS	cm	2 x Ø62 + 1 x Ø34
DIAM. ENTRÉE IN / SORTIE OUT	mm	manchon F 110/110

* poids avec tampon (65 kg) et sans palette pour l'ensemble du produit
tolérance ± 2 cm

** emprise au sol par cuve

influent considéré	unité	
CARACTÉRISATION*	eaux usées domestiques	
CHARGE POLLUANTE DBO ₅	kg O ₂ /jour	0,36
CHARGE POLLUANTE DCO	kg O ₂ /jour	0,81
CHARGE POLLUANTE MES	kg/jour	0,54
CHARGE HYDRAULIQUE	m³/jour	0,90

performances épuratoires	unité	
DBO ₅	mg O ₂ /litre	< 35
MES	mg/litre	< 30

matériaux	
CUVE(S)	béton fibré haute performances (BFHP)
CLOISONS	béton fibré haute performances (BFHP)
PREFILTRE	polypropylène
BASCULEUR ROTATIF	polypropylène
MÉDIA FILTRANT	xylyt

volumes utiles	unité	
DÉCANTEUR	m³	3,07
MASSIF FILTRANT	m³	1,87

exploitation	
FRÉQUENCE D'ENTRETIEN CONSEILLÉE	annuelle

consommables	
MASSIF FILTRANT	min. 12 ans

conditions d'installation	
RÉSISTANCE DE LA CUVE	circulation de véhicules légers < 3,5 T
HAUTEUR MAXIMALE DE REMBLAI	80 cm au dessus de la cuve

garanties



Le bénéfice des extensions des garanties commerciales est conditionné à la souscription d'un contrat d'entretien eloy. Cette souscription doit intervenir dans un délai maximum de 3 mois suivant la réalisation de la première visite d'entretien effectuée par un opérateur certifié local agréé par eloy.
L'ensemble des conditions d'octroi de garanties sont disponibles auprès du fabricant.




agrément ministériel
2024-003-mod02-ext01



EN 12566-3 + A2 / RPC 305/2011

composants & options

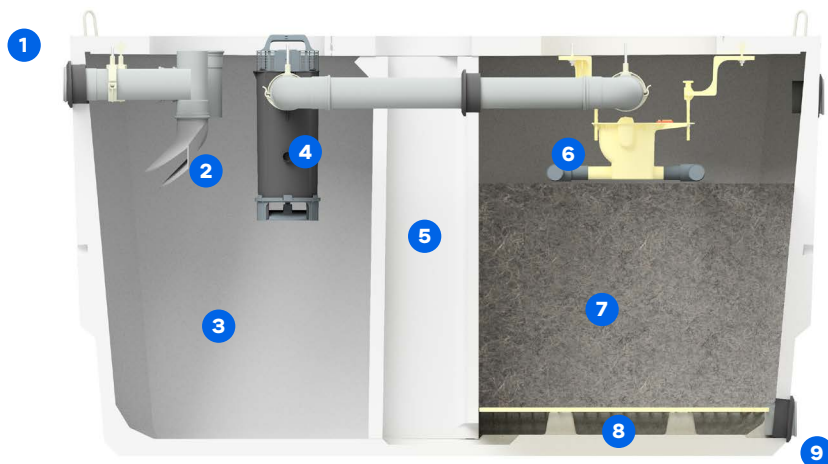

- 1 entrée haute
- 2 déflecteur d'entrée & ventilation
- 3 décanteur
- 4 préfiltre
- 5 logement pour poste de relevage
- 6 système de distribution
- 7 média filtrant
- 8 plancher drainant
- 9 bouchon sortie basse
(à retirer par l'installateur)

composition

- 1 filtre compact
- 1 préfiltre
- 1 déflecteur
- 1 pochette d'information
- 1 basculeur rotatif
- 1 bouchon mâle Ø 110mm
- 7 réductions 110/100mm
- 1 coude 90° Ø 110mm FF
- 1 chapeau Ø 110mm
- 1 kit de fixation pour rehausses PE 200 mm et pour rehausses recoupables + joints
- 3 couvercles de transport

accessoires en option

produit	quantité à commander	référence
rehausse Ø620 mm	2	REPEFR200D620KIT-T02
rehausse télescopique non percée DN315 mm + couvercle DN400 mm A15	1	XPFLXFRC1REPETELT1
couvercle Ø620 mm A15	2	TRAPEFRA15D620KIT
relevage rotomoulé externe	1	RELROTOFRFC-T02
chambre d'échantillonnage	1	CHECHROTOFCFR-T02

plan d'implantation sans pompe

