

oxyfix C-90 - 220 EH 3x230V

220 EH 3x230V / réf. : FIXWWC-200/220-6-T23

caractéristiques techniques


 EN 12566-3+A2 CPD
89/106/CEE

mesure	unité	cuves 1 & 2	cuves 3 & 4	cuves 5 & 6
HAUTEUR TOTALE*	cm	240	240	240
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	213	213	213
HAUTEUR SORTIE*	cm	209	209	209
LONGUEUR	cm	370	480	260
LARGEUR	cm	238	238	238
VOLUME TOTAL	m ³	15,00	20,00	10,00
VOLUME UTILE	m ³	13,68	18,16	9,19
POIDS	T	7,50	10,35	5,82
POIDS (SANS TAMPON)	T	7,475	10,325	5,795
REGARD(S) D'ACCÈS	cm	1 x Ø60	1 x Ø60	1 x Ø60
DIAM. ENTRÉE IN / SORTIE OUT	mm	160/160	160/160	160/160

* tolérance de +/- 2 cm

chambre de répartition	unité	
LONGUEUR/LARGEUR	mm	980/980
HAUTEUR	mm	980
POIDS	kg	857,55
IN/OUT	mm	160/160
REGARD D'ACCÈS	mm	800x800
PERTE ALTIMÉTRIQUE	mm	260

composants électromécaniques

COFFRET ÉLECTRIQUE DE COMMANDE		
TENSION D'ALIMENTATION	3 x 230 VAC	
SURPRESSEUR		
TYPE SURPRESSEUR	surpresseur à canal latéral	
NOMBRE DE SURPRESSEURS	2	
PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE	2,1 kW	
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	64 dB(A)	
COUPLAGE BORNIER RACCORDEMENT	triangle	
DIFFUSEURS D'AIR	2 x 15 pièces	
TYPE DIFFUSEURS D'AIR	fines bulles	
TYPE RECIRCULATION BOUES SECONDAIRES : POMPE IMMERGÉE	puissance installée :	puissance consommée :
	0,85 kW x 2 = 1,70 kW	1,20 kW
TABLEAU DE COMMANDE	intérieur	

influent considéré	unité	
CARACTÉRISATION*	eaux usées domestiques	
CHARGE POLLUANTE DBO ₅	kg O ₂ /jour	13,20
CHARGE POLLUANTE DCO	kg O ₂ /jour	29,70
CHARGE POLLUANTE MES	kg/jour	19,80
CHARGE HYDRAULIQUE	m ³ /jour	33

* pour les eaux usées provenant d'un restaurant, d'une cantine, ... nous recommandons le placement d'un dégraisseur.

performances épuratoires	unité	
DBO ₅	mg O ₂ /litre	< 20
DCO	mg O ₂ /litre	< 90
MES	mg/litre	< 30
DBO ₅ (pourcentage d'abattement)	%	96,3
DCO (pourcentage d'abattement)	%	91,5
MES (pourcentage d'abattement)	%	95,4

matériaux

CUVE(S)	béton fibré haute performances (BFHP)	
SUPPORT BACTÉRIEN	PP recyclé post-consommation	
RAMPE D'AÉRATION	PVC PN16	

volumes utiles	unité	
DÉCANTEUR PRIMAIRE	m ³	27,36
RÉACTEUR BIOLOGIQUE	m ³	36,32
SURFACE UTILE CLARIFICATEUR	m ²	8,82

exploitation

CHAMBRE DE CONTRÔLE	intégrée
BILAN ÉNERGÉTIQUE ANNUEL (kWh)	13337,1
FRÉQUENCE D'ENTRETIEN CONSEILLÉE	annuelle


consommables

FILTRE À AIR DU SURPRESSEUR	tous les ans
DIFFUSEURS D'AIR	tous les 8 ans

conditions d'installation

RÉSISTANCE	B125 (passage de véhicules légers <3,5T)
HAUTEUR MAXIMALE DE REMBLAI	80 cm à partir de l'épaule de la cuve

composants & options

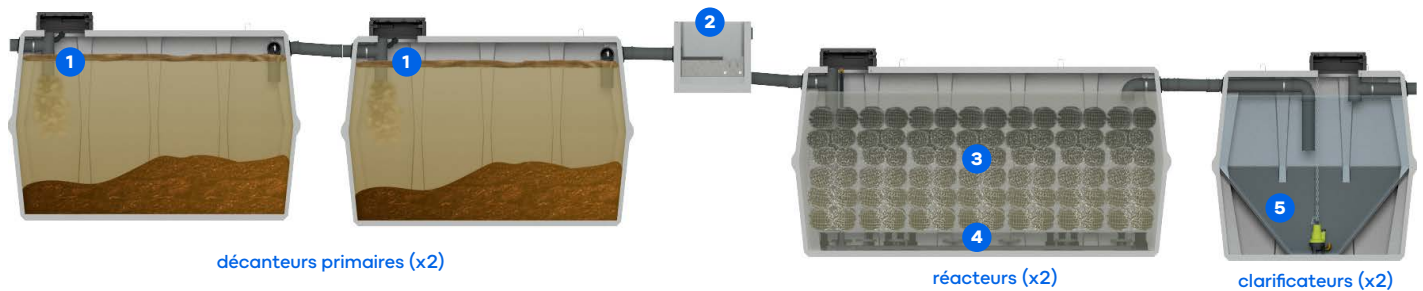

- 1 recirculation des boues
- 2 chambre de visite de répartition
- 3 support bactérien
- 4 diffuseur d'air (airlift)
- 5 cône de décantation
- 6 pompe de recirculation des boues

composition

- 1 micro-station (6 cuves)
- 1 chambre de visite de répartition
- 2 surpresseurs à canal latéral, tension 3 x 230 V
- 2 tuyaux pour aération
- 2 tuyaux pour recirculation

options

- local technique enterré
- armoire sur pieds extérieure
- rehausses PE/béton
- trapillons PE/fonte





surpresseur à canal latéral

garanties

10 ans
de garantie
sur les cuves

2 ans
de garantie
sur les composants électromécaniques
(exceptées pièces d'usure)

plan d'implantation

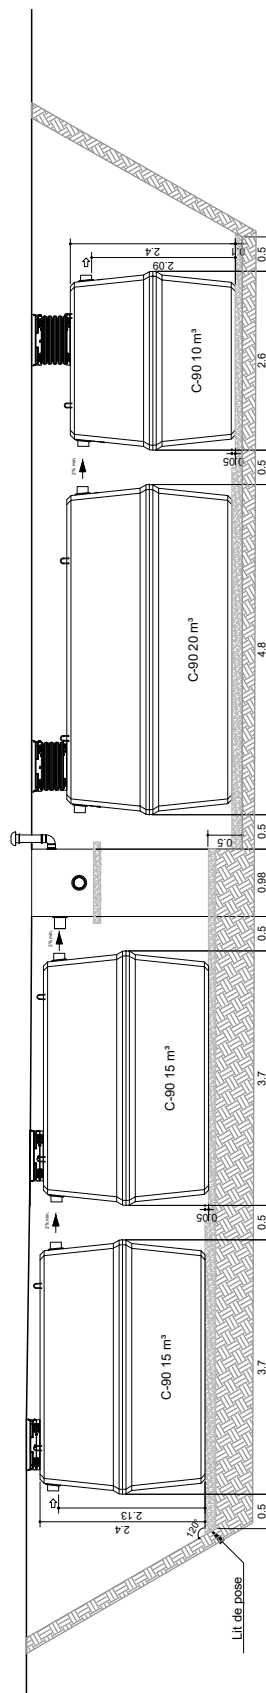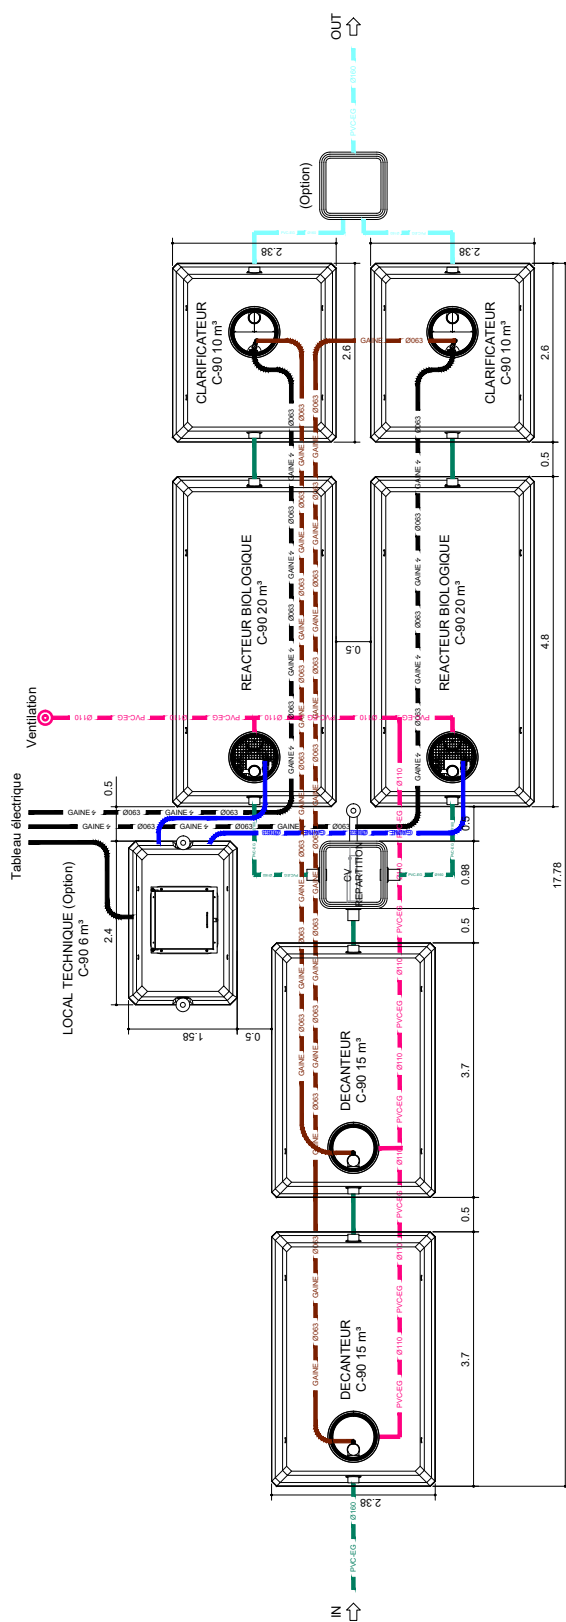

caractéristiques techniques



mesure	unité	LTC6-T01	LTC6-T02
HAUTEUR TOTALE (AVEC VENTILATION)	mm	3060	
HAUTEUR CUVE	mm	2250	
HAUTEUR CUVE + REHAUSSE	mm	2430	
HAUTEUR CUVE + REHAUSSE + TRAPPILLON	mm	2805	
HAUTEUR ENTRÉE/SORTIE AIR SURPRESSÉ*	mm	1990	
HAUTEUR ENTRÉE/SORTIE POMPE ÉVACUATION EAUX*	mm	2440	
HAUTEUR ENTRÉE/SORTIE GAINÉ ÉLECTRIQUE*	mm	2440	
LONGUEUR EXTÉRIEURE	mm	2380	
LARGEUR EXTÉRIEURE	mm	1580	
VOLUME DU POSTE	m ³	6.00	
POIDS (LOCAL VIDE)	kg	2950	
REGARD D'ACCÈS	mm	800x800	

* par rapport au fond de fouille

diamètres de réservation	unité	LTC6-T01	LTC6-T02
DIAMÈTRE AIR SURPRESSÉ	mm	90	
DIAMÈTRE VENTILATION	mm	110	
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES EAUX	mm	50	
DIAMÈTRE GAINÉ ÉLECTRIQUE	mm	63	

matériaux	LTC6-T01 & LTC6-T02
CUVE	Béton Fibré Haute Performance (BFHP)
REHAUSSE	Béton
TRAPPILLON	Aluminium
VISSERIE	Inox 316
VENTILATION	PVC pression DN110
TYPE DE JOINTS	Joint à lèvres EPDM (type forscheda)
SUPPORT SURPRESSEUR	Aluminium
SUPPORT COLLECTEUR	Aluminium

accessoires à installer	LTC6-T01	LTC6-T02
SURPRESSEUR (FOURNI(S) AVEC FILIÈRE)	1	2
KIT ÉVACUATION DES EAUX	en option	inclus
MODIFICATION COLLECTEURS DOUBLES	-	-
RAMPE(S) GUIDAGE POUR TUYAUTERIE AIR	incluse (1)	incluses (2)
TUYAUTERIE VENTILATION CUVE	incluse	incluse

garanties



10 ans de garantie
sur les trappillons

plans & schémas

