

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop® DEGEUC90
 Modèle : C-90 de 4,5 m³ - 4 l/s

CARACTÉRISATION


Influent considéré : Eaux usées chargées en matières grasses
 Débit nominal : 4 l/s
 Volume de stockage de boues : 1,28 m³
 Volume de stockage des graisses : 0,84 m³

Concentration moyenne en graisses : 250 mg/l
 Densité de graisses max : 0,95 g/cm³
 Température : > 60°C
 Présence agents de nettoyage et de rinçage

DIMENSIONS | VOLUMES | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	185
Hauteur entrée*	(cm)	157
Hauteur sortie*	(cm)	150
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m ³)	4,73
Volume utile :	(m ³)	4,00
Poids :	(T)	2,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110



* tolérance de ± 2 cm

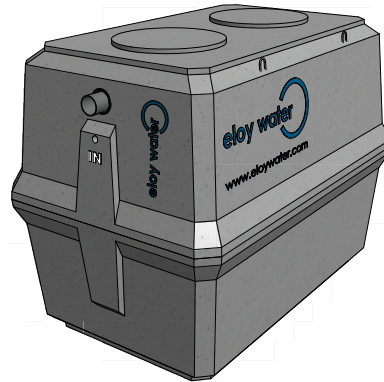

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
 Joints : NBR (entrée et sortie)

DIMENSIONNEMENT

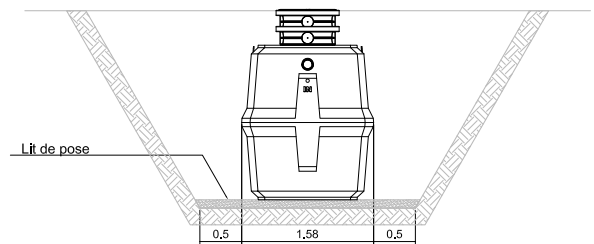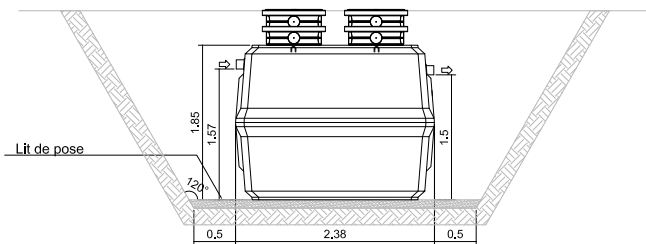

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur
- Alarme niveau de graisses

GARANTIES

Cuves : 10 ans
 Accessoires : 2 ans
 Résistance : B125

Eloy Water se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d'actualiser le présent document à tout moment et sans avis préalable.

Version de fiche: 20170329

Version de produit: 20160530