Produit : Local technique

Type : Local technique en béton (Oxyfix C-90 CB 38 à 200 EH)
Modèle : LTC3-T01

DIMENSIONS | VOLUME I POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale (avec ventilation)	(mm)	2550
Hauteur cuve	(mm)	1500
Hauteur cuve + rehausse	(mm)	1880
Hauteur cuve + rehausse + trappillon	(mm)	2009
Hauteur entrée/sortie air et élec.	(mm)	1300
Hauteur entrée/sortie pompe	(mm)	1260
Longueur extérieure	(mm)	2240
Largeur extérieure	(mm)	1280
Volume du poste	(m^3)	3.0
Poids (local vide)	(kg)	2043
Regard(s) d'accès	(mm)	800x800

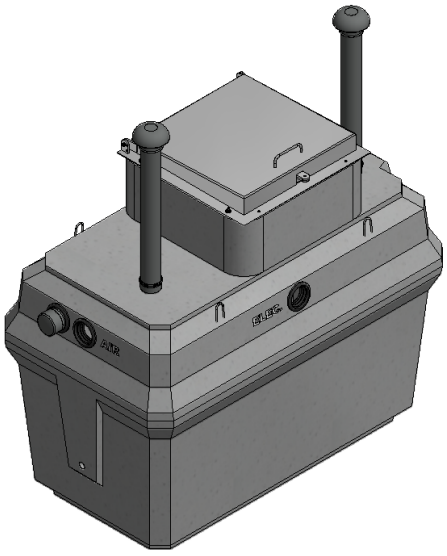

Diamètres réservations

Diamètre air/pompe/élec.	(mm)	138
Diamètre ventilation	(mm)	110

Matériaux

Cuve	Béton Fibré Haute Performance (BFHP)
Réhausse	Béton
Trappillon	Aluminium
Visserie	Inox 316
Ventilation	PVC pression DN 110 mm
Type de joints	Joints à lèvres EPDM (type Forsheda)
Support surpresseur	Aluminium
Support collecteur	Aluminium

DIMENSIONNEMENT I FONCTIONNEMENT

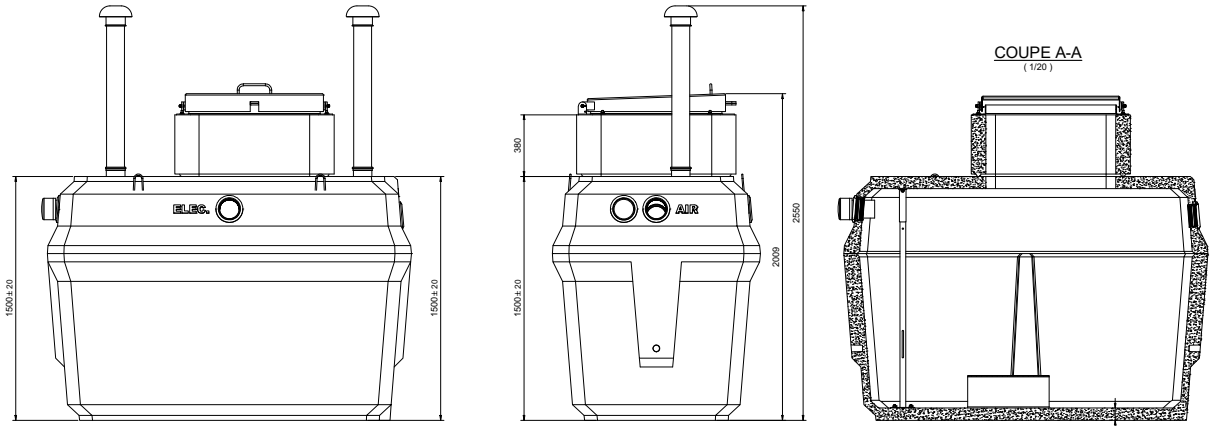

ACCESSOIRES À INSTALLER

- Pompe d'évacuation

GARANTIES

- Composants éléctromécaniques : 10 ans
- Cuve(s) : 2 ans
- Résistance : B125

Eloy Water se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d'actualiser le présent document à tout moment et sans avis préalable.
Version de fiche: 20201117
Version produit : 20200630

Eloy Water SA
Zoning de Damré
rue des Spinettes 13
4140 Sprimont
B e l g i u m
T. +32 4 382 44 00
F. +32 4 382 44 01
info@eloywater.com
www.eloywater.com